

Twig



Накладной светодиодный светильник
в алюминиевом корпусе

TWIG TLD Master может одновременно включать и выключать все соединенные с ним светильники. Светильник TWIG монтируется на поверхность скрытыми фиксаторами.




Сетевой кабель длиной 2000 мм с поляризованным разъемом MiniPlug свободно проходит через отверстие диаметром 8мм.

Подходящие модели трансформаторов с разъемом MiniPlug, стр. 164.



Twig TLD V12

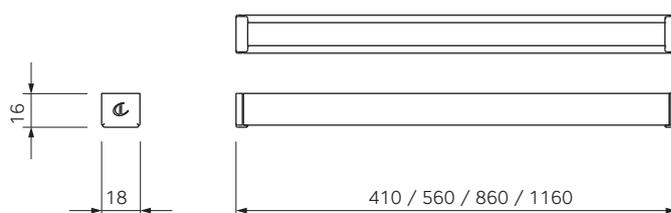

наименование	артикул	размеры, мм	исполнение	мощность
Twig Светильник 12В, соединительный кабель 2м с разъемом Mini Plug.	1083105N-1	410x18x16		1,9Вт
	1083205N-1	560x18x16		2,6Вт
	1083305N-1	860x18x16		4,0Вт
	1083405N-1	1160x18x16		5,5Вт
Twig TLD Master Светильник 12В, сенсорный выключатель TouchLed с датчиком мягкого касания для включения всей линейки и регулирования яркости свечения, соединительный кабель 2м с разъемом MiniPlug.	1083105N-2	410x18x16	алюминий, свет натуральный	1,68Вт
	1083205N-2	560x18x16		2,4Вт
	1083305N-2	860x18x16		3,84Вт
	1083405N-2	1160x18x16		5,28Вт

Профиль для изготовления светильников в размер

наименование	артикул	размер, исполнение
Профиль Twig (A).	3191605	алюминий
Экран-рассеиватель.	SOM001	полупрозрачный белый
Светодиодные ленты Flexyled, стр. 153.		
Заглушка к профилю Twig (2шт.).	4005110	серебристый пластик
Крепеж профиля (2шт.).	4005200	сталь
Twig TLD V12 Модуль управления со встроенным сенсором мягкого касания с регулятором яркости свечения.	1084805	57x15x18, алюминий, накладной