

## Накладной линейный светодиодный светильник



Светильник TWIG представляет собой единый линейный профиль с симметричной проекцией луча.

Предлагаем три версии светильника: **TWIG SLAVE** (без выключателя), **TWIG TLD Master** (с сенсорным датчиком мягкого касания TouchLed), **TWIG IFR Master** (с датчиком движения).


Модели TWIG TLD Master и TWIG IFR Master имеют двойное кабельное соединение (вход и выход), что позволяет светильнику одновременно включать и выключать все соединенные с ним в цепи зависимые светильники.

Модель TWIG SLAVE можно устанавливать в комбинации с TWIG TLD Master или TWIG IFR Master в зависимости от выбранного способа управления.


В комбинации светильников TWIG SLAVE без сенсорного датчика, включение/выключение светильников может проводиться дистанционно при помощи обычного выключателя.

Трансформатор не входит в комплект светильника. Модель трансформатора выбирается в зависимости от суммарной мощности подключаемых светильников.


**Twig Slave**

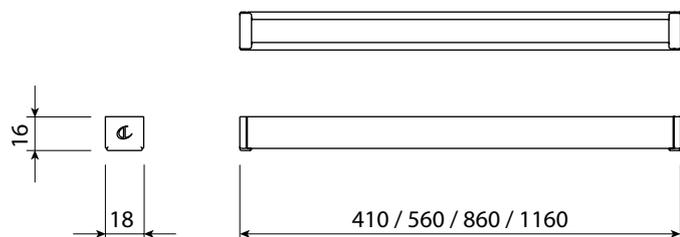


**Twig IFR Master**

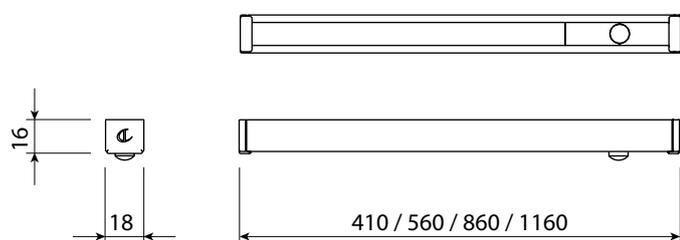


**Twig TLD Master**

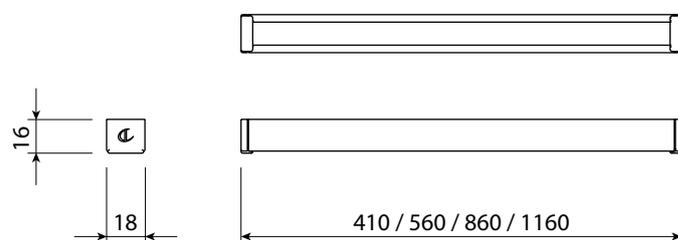

**Схема подключения комбинации Twig TLD Master и Twig Slave**

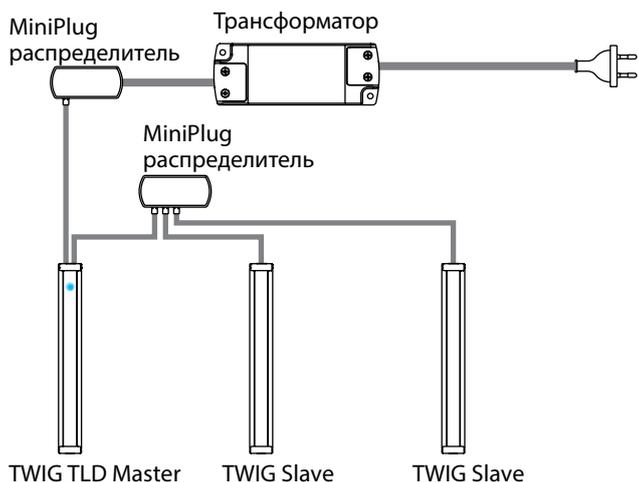

**Схема подключения комбинации Twig IFR Master и Twig Slave**

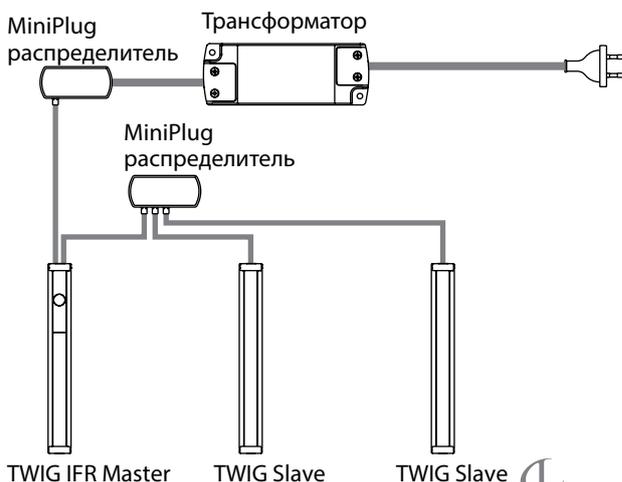


## Спецификация для заказа



Этот светильник можно комплектовать индивидуальной длины. Комплектующие Вы найдете на стр. 225

Наименование	Артикул	Размер, исполнение	Комплектация	Дополнительно
<b>Twig Slave</b>	1083105-1	410x18x16, 1,92Вт, алюминий, свет холодный белый	Светильник 12В, соединительный кабель 2м с разъемом MiniPlug.	Трансформатор стр. 198; сенсорный выключатель стр. 246-258.
	1083205-1	560x18x16, 2,64Вт, алюминий, свет холодный белый		
	1083305-1	860x18x16, 4,08Вт, алюминий, свет холодный белый		
	1083405-1	1160x18x16, 5,52Вт, алюминий, свет холодный белый		
<b>Twig TLD Master</b>	1083105-2	410x18x16, 1,68Вт, алюминий, свет холодный белый	Светильник 12В, встроенный сенсорный выключатель TouchLed с датчиком мягкого касания для включения всей линейки и регулятором яркости свечения, соединительный кабель 2м с разъемом MiniPlug.	Трансформатор стр. 198.
	1083205-2	560x18x16, 2,4Вт, алюминий, свет холодный белый		
	1083305-2	860x18x16, 3,84Вт, алюминий, свет холодный белый		
	1083405-2	1160x18x16, 5,28Вт, алюминий, свет холодный белый		
<b>Twig IFR Master</b>	1083505-2	410x18x16, 1,68Вт, алюминий, свет холодный белый	Светильник 12В, встроенный сенсорный выключатель IFR с датчиком движения для управления всей линейкой (максимальная мощность 30Вт), соединительный кабель 2м с разъемом MiniPlug.	Трансформатор стр. 198.
	1083605-2	560x18x16, 2,4Вт, алюминий, свет холодный белый		
	1083705-2	860x18x16, 3,84Вт, алюминий, свет холодный белый		
	1083805-2	1160x18x16, 5,28Вт, алюминий, свет холодный белый		


## Рекомендации по монтажу

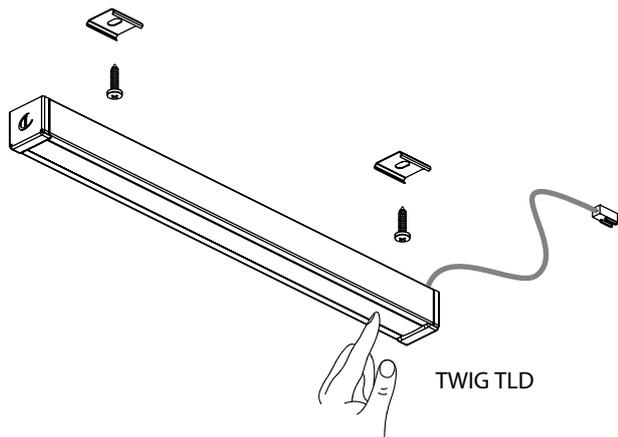

### Крепеж


Светильник TWIG монтируется на поверхность скрытыми фиксаторами. Сетевой кабель длиной 2000 мм с поляризованным разъемом MiniPlug свободно проходит через отверстие диаметром 8мм. В комплект светильника TWIG TLD Master входит сенсорный выключатель TouchLed с датчиком мягкого касания, который благодаря функции MASTER одновременно включает все зависимые светильники TWIG SLAVE. Оптимальная длина модулей обеспечивает надежный монтаж на панель шкафа.

Светильник идеально подходит для освещения как рабочей поверхности, так и внутреннего пространства шкафов.

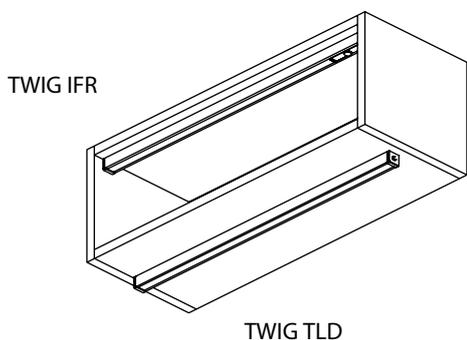

### Инфракрасный датчик движения для установки в шкафах и гардеробных

Светильник TWIG IFR Master оснащен сенсорным датчиком движения, который благодаря функции MASTER одновременно включает все зависимые светильники TWIG SLAVE. Включение/выключение светильника осуществляется, если в зоне сканирования обнаруживается движение объекта, температура которого отличается от окружающей (примерно 36°C).

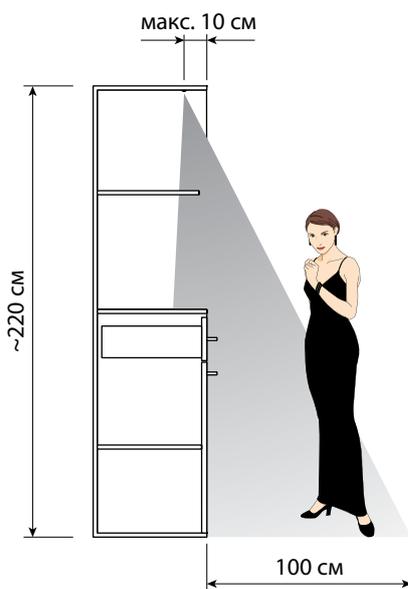

### Twig IFR

