


Flexyled HE CR



Гибкая светодиодная лента

Равномерное свечение без отдельных ярких точек и затемненных участков. Силиконовая оболочка защищает от пыли и брызг воды. Класс защиты IP44. Легкий монтаж на любую поверхность — лента имеет клейкую основу 3M-scotch.




Ленту можно отрезать по разметке кратно 50мм.

Максимальная длина подсветки 5м.


Необходима комплектация выключателем — стр. 156-163, и трансформатором с разъемом Micro — стр. 164.



Угловые световые модули 90° позволяют создать комплексные световые системы, не прерывающиеся в углах.

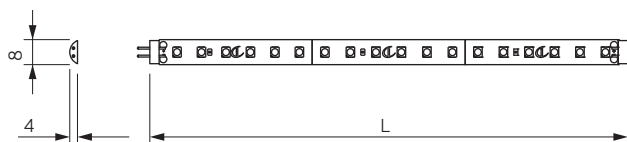Полоска светодиодная

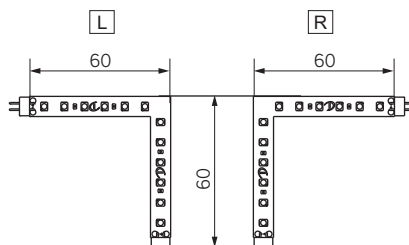

Угловые элементы



наименование	длина, мм	 свет натуральный	 свет теплый	мощность, Вт
Flexyled HE CR, 120 LED/м* Светодиодная полоска, 24В.	500	1207301N/50	1207301B/50	4,8
	1000	1207301N/100	1207301B/100	9,6
	2000	1207301N/200	1207301B/200	19,2
	3000	1207301N/300	1207301B/300	28,8
Flexyled HE CR, 120 LED/м* левый угловой элемент, 24В.	60x60	1207701N	1207701B	1,1
Flexyled HE CR, 120 LED/м* правый угловой элемент, 24В.		1207601N	1207601B	1,1
Кабель питания.	2000	1149501		
Межмодульный кабель.	500	1149601/50	пластик	

* смотрите в прайс-листе Flexyled с плотностью 60 LED/м для контурной подсветки.